

Zak inzameling



EN 840-1 | 120-360L



EN 840-2 | 500-770L



EN 840-2 | 1000-1200L



EN 840-3 | 770-1300L



EN 840-4 | 750-1600L



EN 12574-1 | 2,5/5m³

SPECIFICATIES

Type	OL16W	OL17W	OL19W	OL20W	OL21W	OL23W	OL27W
GVW chassis (ton) >	18-26	18-26	19-28	26-28	26-28	26-28	26-36
Laadvolume van opbouw (m ³) >	17.5	18.2	20.5	21.5	23.3	25.1	28.4
Aanbevolen totale wielbasis (mm) >	4050	4300	4700	4800	5300	5600	6400
Gewicht van de opbouw (kg) >	5911	6032	6162	6220	6340	6502	6780
Lengte van de opbouw (mm) >	5975	6065	6625	6785	7225	7625	8325

■ Ook beschikbaar in hoge PLUS variant

■ Volumes vanaf 10m³ tot 29m³

Persopbouw	breed	Belading	
Maximale breedte buitenmaat (mm) >	2530	Cyclustijd 2 wiel	7 (s)
Inwerpbreedte (mm) >	1800	Cyclustijd 4 wiel	10/23 (s)
Volume achterlader bij opzetklep op 1.050mm (m ³) >	1.5	Hefvermogen 2 wiel	150 (kg)
Volume achterlader bij opzetklep op 1.400mm (m ³) >	2.6	Hefvermogen 4 wiel	750 (kg)
Totaal slagvolume (m ³) >	2.8	Hefvermogen Euro-containers	2500 (kg)
Cyclustijd nominaal (s) >	18	Hydraulische opzetklep	■
Verwerkingssnelheid (m ³ /min) >	9.2	Treeplanken	■

● Standaard ■ Optioneel

* Containers met afwijkende maten op aanvraag

* Alle gewichten of maten mogen een afwijking hebben van ± 3%



TERBERG OLYMPUS EUROMAX

INZAMELSYSTEEM

De Olympus EuroMAX... onbezorgd naar MAXimaal resultaat.

De Olympus EuroMAX... synoniem voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Met als uitgangspunt optimale inzetbaarheid en flexibiliteit levert de Olympus EuroMAX u voor vrijwel iedere toepassing maximaal rendement.



De EuroMAX van Terberg...Onbezorgd naar MAXimaal resultaat. Olympus EuroMAX > Belangrijkste kenmerken

- Korte overbouw voor optimale aslasten en compacte draaicirkel
- Optimale lediging door een uitstekende kiephoek
- Extreem brede inwerpopening
- Lage inwerphoogte van ca. 1 meter
- Uniek: treeplanken en de handvatten voldoen aan de EN-1501-1 norm
- Voor optimaal bedieningsgemak zijn alle knoppen slim geplaatst
- Persen tijdens het ledigen, ook bij 4 wiel containers
- Slim ontworpen Bammens & Euro-container opname
- Met slechts twee standen van de containeraanlag worden alle containers goed en veilig opgevangen



Legen

De kielvormige vloer zorgt voor stijfheid maar ook voor de goede afvoer van vloeistoffen en voorkomt vervuiling en corrosie.

De gladde vorm van het uitdrukschot zorgt er voor dat de persopbouw vlot ledigt.



De persopbouw heeft een ruime inspectiedeur aan de rechterzijde.

Hierdoor kunnen onderhouds- en reinigingswerkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Een opklapbaar trapje en handgreep zijn optioneel verkrijgbaar.

Twee hefcilinders zorgen voor het openen en sluiten van de persopbouw.

Door de hefcilinders op het dak te monteren zijn deze, tijdens het lossen van de persopbouw, beschermd tegen beschadigingen door lossend afval.


Het in de cabine geplaatste bedieningsscherm geeft de gebruiker in een oogopslag alle belangrijke functies weer.

Door eenvoudig de in te zamelen fractie te selecteren stelt de persopbouw zich volledig automatisch in. Ook het lossen van de persopbouw kan vanuit de cabine worden gedaan.

Brede en lage inworp

Met een hydraulische opzetplaat veilig en snel laden van zakken of grof vuil met een inwerphoogte van ca. 1 meter.

1

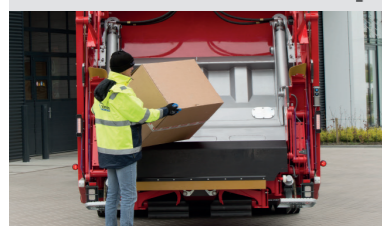

Uitruimende kiephoek

De grote kiephoek van maar liefst 55° graden zorgt keer op keer voor een optimale lediging van de containers keer op keer.

2



Volledig gladde persopbouw

Eenvoudig te reinigen en ideaal voor reclame en andere uitingen.

3



Veilige containeropname

Ontworpen met een uniek opname mechanisme.

4



Optimale verwerkingscapaciteit

Het snelle persmechanisme garandeert zelfs bij 4-wiel & Euro-containers maximale productiviteit

5



Korte achteroverbouw

Slim ontwerp resulteert in een minimale achteroverbouw en een optimale voorasbelasting.

6



Veilig staan

De unieke Olympus EuroMAX treeplanken geven een perfecte en veilige sta-positie

7

