


CityCat 5006 SL/XL

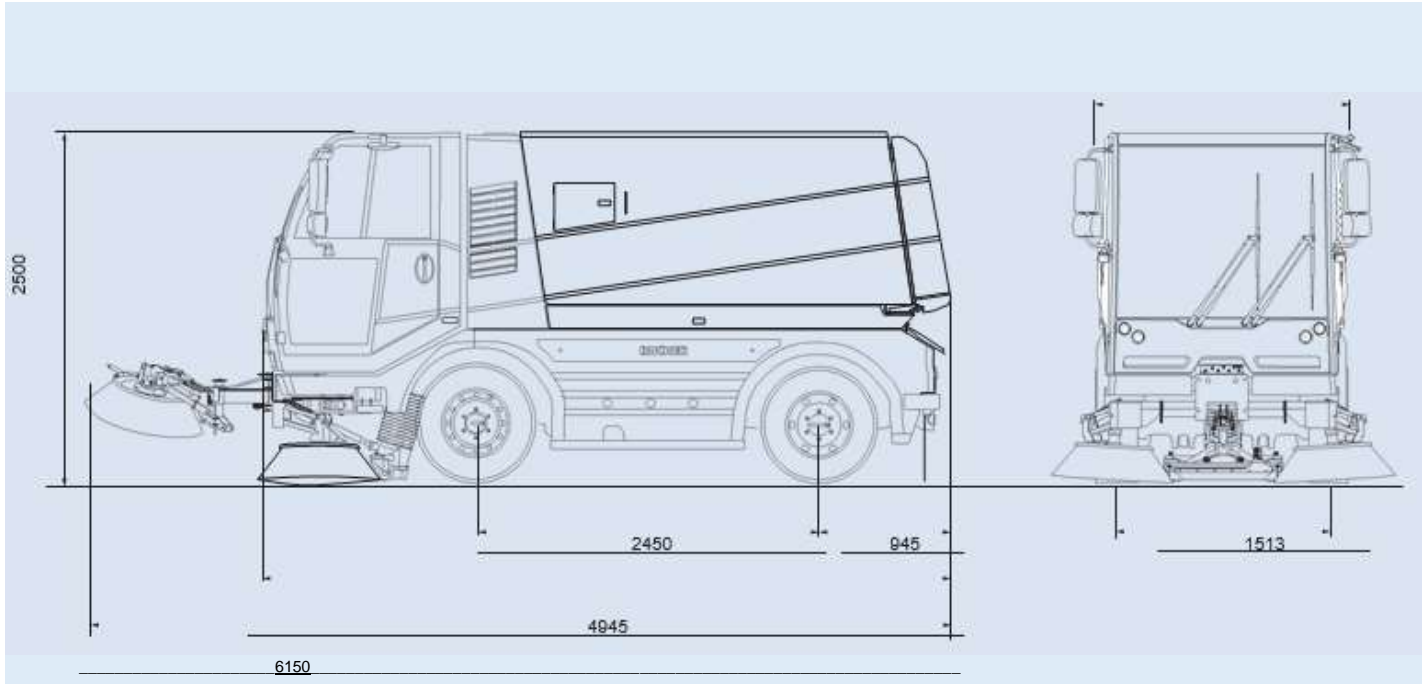

Afmetingen

Lengte	4.945 mm
Breedte	1.798 mm
Hoogte	2.500 mm
Wielbasis	2.450 mm
Spoorbreedte	1.513 mm
Max veegbreedte SL	2.533 mm
Max veegbreedte XL	3.520 mm
Draaicirkel	2.900 mm

Gewichten

Leeg gewicht	5.500 kg
Laadvermogen	5.000 kg
Max totaal gewicht	10.500 kg

Banden

Type	265/70 R 19.5
------	---------------

Geluidsniveau

	63 dB (A)
--	-----------

Chassis

Ladder frame chassis ontworpen door Bucher Municipal met C-profielconstructie

Prestatie

Werksnelheid	0-20 km/h
Rijsnelheid	0-80 km/h
Klimvermogen	30%

Motor

FPT, Iveco Euro 6D	
Cilinderinhoud	4.485 cm ³
Vermogen	118 kW
Koppel	580 Nm
Brandstoftank	120 l
AdBlue Tank	30 l
Elektrisch systeem	24 V


CityCat 5006: Prestatiepakket in de compacte klasse



Euro 6c-motor met lage emissie: De soepel lopende Iveco met hoog koppel Euro 6c-dieselmotor met het laagste brandstofverbruik en de laagste emissie.



7-inch-kleurendisplay: Ultramodern 7-inch kleurendisplay met intuïtieve bediening, geïntegreerde camera met achterzicht en zicht op de zuigmond.



Easy Clean System: De zelfreinigende functie Easy-Clean maakt een autonome reiniging van de vuilcontainer mogelijk. Ventilator, zeef, vuilwatertank, zijwanden worden makkelijk gereinigd.

Stuurinrichting Hydrostatische vierwielbesturing

Assen Aangedreven en gestuurde achteras met bladveren en schokdempers. Vooras met spiraalveren, schokdempers en torsiestang.

Hydrauliek Het nieuwste elektronische bedieningsconcept maakt optimaal verbruik en geluidsregeling van de dieselmotor mogelijk. Dit voor de hydrostatische aandrijving over het hele rijnsnelheid bereik. Dit zonder in te boeten aan de prestaties.

Dankzij het elektronische bedieningsconcept en de Euro 6c dieselmotor worden het dieselverbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen enorm verminderd. Waardevolle middelen en het volledige voertuig worden gespaard. Vergelijkende ritten hebben geresulteerd in een dieselbesparing van 30% en een ruisonderdrukking van 20% bij het rijden in de transportmodus. Dit resulteert in een positief effect op de bedrijfskosten.

Remmen Hydraulisch tweecircuitsysteem met hydraulische rembekrachtiging. Schijfremmen voor en achter. 4 remklauwen voor, 2 remklauwen achter. Hydraulische bekrachtigde handrem met aparte remschijf op de achteras.

Bestuurderscabine Comfortabele geveerde, geluidarme cabine. Voornut van thermisch isolerend, gebogen, reflectievrij veiligheidsglas. 2 schuiframen in elke deur. Verwarming met regelbare snelheid, zonneklep, ruitenwisser met sproeiers. Lucht geveerde bestuurders- en passagiersstoel, beide individueel instelbaar. Verstelbare stuurkolom. Duidelijke en ergonomisch geplaatste bedienings- en controle-instrumenten met een 7" kleurendisplay. Visueel en akoestisch waarschuwingssysteem voor bewaking van temperatuur en vloeistofniveau. Visueel diagnostisch systeem met intuïtief ontwerp.

Vuilopname Geveerde, roestvrijstalen zuigmond met loopwielen. Zuigmond en zijborstel zijdelings 400 mm hydraulisch beweegbaar. Zuigmond met grofvuilklep, hydraulisch in hoogte instelbaar. Variabele, krachtige zuigventilator. Zuigbuis van 250mm. Diverse mogelijkheden voor een bladzuigslang.

Vergaarbak

Gemaakt uit RVS, Hydraulisch te openen

Volume	5.6 m ³
Storhoogte	930 mm
Stortbreedte	1.700 mm
Kiphoek	51°

Watersysteem

Watertank 880 l

Borstels

2 borstels Ø 900 mm
Snelheidsregeling traploos 0-200tr/min

3de borstel
Snelheidsregeling traploos 0-220 tr/min
Veegbreedte 3.750 mm

Mogelijke opties

- Airconditioning
- Hoog kieper 1.550 mm
- Bladzuigslang
- Hydraulisch kantelbare zijborstels
- Hogedruk watersysteem
- Easy-Clean-systeem
- Zijborstel met enkele heffing
- Bladhefinrichting
- Gegevensregistratie

Een verscheidenheid aan andere opties is beschikbaar, voor meer informatie neem contact met ons op.