


Bucher C 202

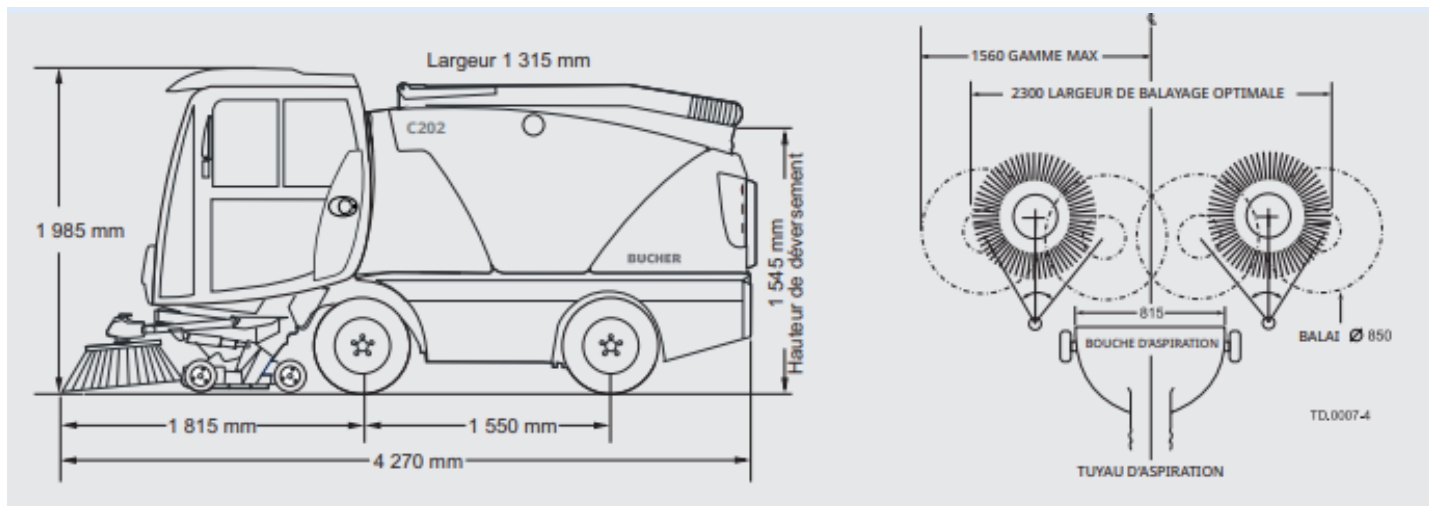

Afmetingen

Lengte	4.270 mm
Breedte	1.315 mm
Hoogte	1.985 mm
Wielbasis	1.550 mm
Spoorbreedte voor	1.143 mm
Spoorbreedte achter	1.158 mm
Max veegbreedte	3.120 mm

Gewichten

Leeg gewicht	2.850 kg
Laadvermogen	1.650 kg
Totaal gewicht	4.500 kg

Banden

225/75 R10

Emissie

Rijprestatie

Werksnelheid	0-16 km/h
Rijsnelheid	0-50 km/h
Klimvermogen	tot 30%

Continue aandrijving hydrostatisch

Motor

Type	R754EU6D
Emissienorm	Euro 6D
Cilinder inhoud	2970 cm ³
Vermogen	62 kW
Koppel	270 Nm
Brandstoftank	52 l
Elektrisch systeem	12 V

Bucher C202: klein en perfect in balans



Vierwielbesturing

De vierwielbesturing zorgt voor de wendbaarheid. De draaicirkel is 2.110 mm (van stoeprand tot stoeprand).



Veegsysteem

De hydraulisch bediende zijborstels zijn uitgerust met een schokdempe. De bodemdrukregeling en de hefen en kantelverstelling zijn makkelijk bedienbaar vanuit de cabine.



Cabine

De dagelijkse bediening wordt vergemakkelijkt door uitstekend zicht rondom, op de borstels en het geveegde gebied. De ramen op vloerniveau geven u direct zicht op de zuigmond.

Elektrisch systeem 12-voltsysteem met 105 dynamo

Ophanging Schroefveerophanging met speciale Bucher-schokdemper op elk wiel en stabilisatorstang vooraan.

Stuurinrichting Hydraulische besturing, draaicirkel: 2-wiel besturing tussen stoepranden 2.610 mm, muur tot muur 3.510 mm, 4-wielbesturing (optioneel), tussen stoepranden 2.110 mm, muur tot muur 3.265 mm.

Geluidsniveau cabine Het geluidsniveau varieert afhankelijk van de werkzaamheden tussen 67 en 75 dB(A). Buiten en in werkomstandigheden is het geluidsniveau 97 dB(A).

Remmen Voor: interne hydraulische schijfremmen met twee circuits tussen voor en achter om de remveiligheid te verbeteren. Achter: Hydraulische trommelremmen met geïntegreerde parkeerrem.

Afvalbak Roestvrijstalen tank met inhoud van 1,8m³, loshoogte 1.545 mm, vers water 152 l (E6c & S5) 175 l (3A), recirculatiesysteem 250 l.

Cabine Verwarming en frisse lucht met verstelbare luchtroosters. Volledig uit glas met getint veiligheidsglas. Quick-clear met elektrisch ontdooide voorruit. Bestuurdersstoel met luchtvering met verstelbare rugleuning, vaste passagiersstoel met 3-punts veiligheidsgordel. Ergonomisch ontwerp voor comfort van de bestuurder.

Hoofdconsole met lichtsakelaars, stereoradio MP3-speler en 7 inch kleurenscherm.

Middenconsole met bedieningselementen voor starten, kantelen, ventilator en waterbediening. Armsteun met alle bedieningselementen voor vegen, motortoerental, borstelbalans, tempomat, enz. is ergonomisch dichtbij de bestuurder geplaatst.

Standaard uitrusting

Monitoringscherm (7", kleur) , informeert de bestuurder over eventuele storingen. Gegevens

kunnen worden opgeslagen op een USB. Uitklapbare oranje zwaailamp, onafhankelijke bediening van de borstels, radio met MP3-speler, USB-poort en luidsprekers 45W, achteruitrijsignaal (kan worden uitgeschakeld).

Opties

- 4- wielbesturing
- Airconditioning
- Centrale smering
- Achteruitrijcamera
- Aansluiting voor brandkraan
- Afsluiter voor blad en grof vuil in de zuigkorf
- Rollen voor de zuigmond
- Radio/CD
- Reservewiel en krik
- Hogedruksysteem tot 68 bar met lans en 10m slang
- Derde borstel om veegbreedte te vergroten
- Zuigslang met een actieradius van 3,70 m
- Winteruitrusting

Vele andere opties zijn beschikbaar – neem contact met ons op voor meer informatie