



OLYMPUS MINI

ACHTERLADER INZAMELWAGEN VOOR ZEER SMALLE STRATEN

De Olympus Mini is een achterlader inzamelwagen, ontworpen voor huishoudelijk afval, organisch afval en recyclebaar afval in voetgangersstraten, stadscentra of landelijke gebieden met smalle straten en beperkte toegang waar grote manoeuvreerbaarheid belangrijk is. Compact en elegant, uitgerust met bewezen technologie, het is een betrouwbaar, hoogwaardig product voor de afvalinzamelingsindustrie.

OLYMPUS MINI

Ons Olympus Mini-assortiment is speciaal ontworpen voor smalle straten; de afmetingen van de voertuigen zijn geoptimaliseerd en hun capaciteit varieert van 6 tot 8 m³.



1 Uitdrukschot perfect aangepast aan de opbouw.



3 Rubber dichting rondom.




4 Minimale uitsteek.




5 Uitwendige cilinders.



6 Centraal elektrisch paneel, gemonteerd in een gemakkelijk toegankelijke en waterdichte kast.

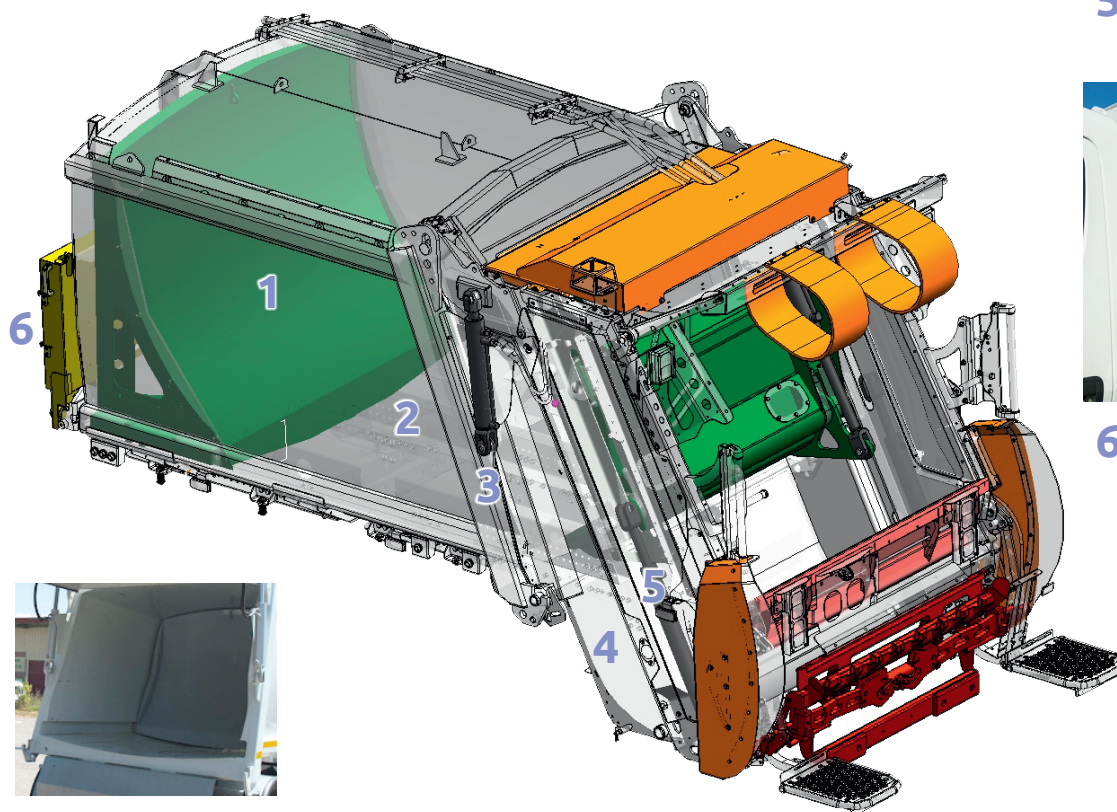

2 Kielvormige vloer met zijdelings geleiding voor het uitdrukschot.

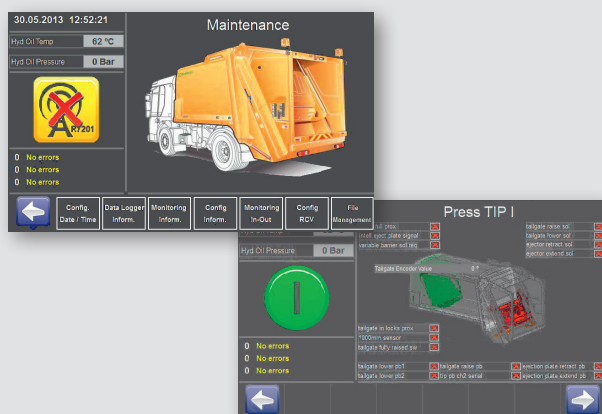

Instelbaar HMI Scherm:

- Al onze Olympus beladingen zijn uitgerust met een multifunctionele controlemonitor, geplaatst in de cabine wat toelaat om een volledig intuïtieve configuratie van de verschillende uitrustings-elementen uit te voeren:
- Achterdeur, laadtrog, persplaat, bewegingen van de beladingen en type huisvuil worden vanuit de cabine ingesteld.
 - Integratie van verschillende types weegsystemen worden in real-time afgebeeld op hetzelfde scherm
 - Ladingscontrole vanaf de cabine indien uitgerust met een specifiek weegsysteem.
 - Zelfdiagnose-systeem, geïntegreerd in het scherm met informatie aangaande uitrusting, werkstatus met inbegrip van alarmen in geval van pannes.
 - Alarm log. Het systeem slaat tot 2000 foutcodes op wat het stellen van diagnose vergemakkelijkt.
 - Instelbaar in elke landstaal.
 - Mogelijkheid om het scherm te gebruiken samen met een achteruitrijcamera.

Voordelen van de OLYMPUS Mini inzamelwagen

- **Robuust ontwerp en lichte constructie in het algemeen:** stevige en hoogwaardige materialen die ook het maximale laadvermogen garanderen.
- **Een breed scala aan capaciteiten:** 6, 7 en 8 m³. Meer capaciteit voor dezelfde wendbaarheid
- **2 m breed.**
- Te gebruiken met de technologie van onze **beladingen**, aangepast aan dit type opbouw
- Bediend door **één persoon**.
- Kan op een **klein chassis** (7,5-11 t) worden gemonteerd
- Laden op een 12 of 24 V voertuigchassis.
- **Maximalisatie van het laadvermogen:** afhankelijk van het chassis en de gekozen uitrusting.
- **Hoge verdichtingsverhouding:** tot 6:1.
- **Slechts twee smeerpunten**, bij de body en de losdeur.
- Robuuste verdichtingscilinders,, aan de buitenzijde gemonteerd.
- Beladingskam ontworpen volgens de specificaties van de norm EN1501.
- **Hoge snelheid** van de belading met drukknopbediening en automatische perscyclusstart.
- **Gereduceerde uitsteeklengte** voor een betere lastverdeling en grotere wendbaarheid.
- **Perscyclus voor het reinigen van de bak tijdens het legen van de bak.**
- **Vereenvoudigd onderhoud tegen lage kosten.** • **Betrouwbaarheid en duurzaamheid.**
- **Optioneel:** er is een breed scala aan accessoires en opties.

Polyvalente belading voor Mini

Onze multifunctionele containerheffer voor bakken en containers is speciaal ontworpen voor het inzamelen van huishoudelijk afval en kan handmatig worden bediend met drukknoppen. De belading gebruikt het kam kantelsysteem en / of de optionele DIN armen.

Specifieke opties voor de Olympus Mini



- Hydraulisch lossen van ondergrondse containers.
- Leverbaar met DIN-armen.
- Verkrijgbaar zonder belading, achterzijde open.
- Continu-cyclosoptie met optische bescherming.
- Afwerken perscyclus tijdens de reis.
- Opklapbaar laadbord.
- Treeplanken.
- Schop en bezem.

Naast de hierboven aangegeven opties wordt de Olympus Mini-serie gekenmerkt door zijn veelzijdigheid en de integratie van innovatieve oplossingen.

Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling.



OLYMPUS MINI

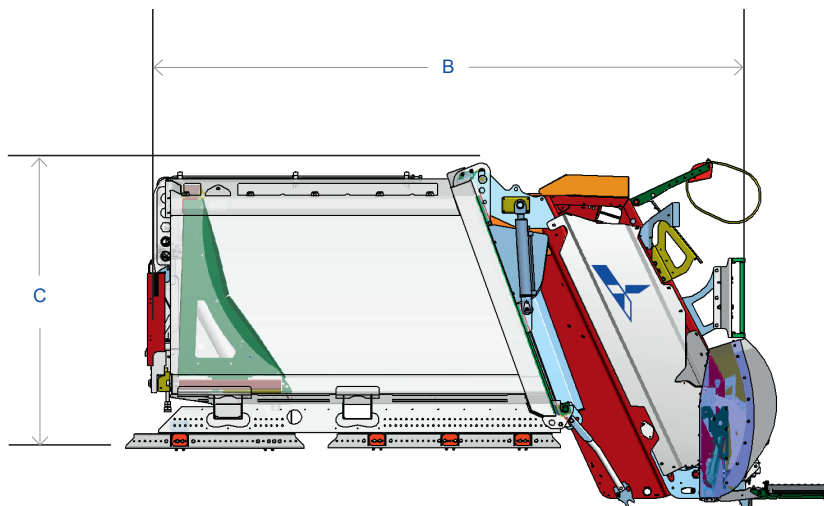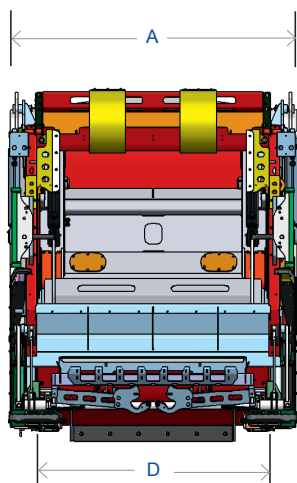

Capaciteit (m ³)	Wielbasis (mm)	A Breedte (mm)	B Lengte (mm)	C Hoogte (*) (mm)	Laadtrog volume (m ³)	D Interne breedte van de laadtrog (mm)	GVW	 (t.e.m. 390 L) EN840-1	 (t.e.m. 1100 L) EN840-2	 (t.e.m. 1100 L) EN840-3
---------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	---	---	-----	--	---	---

OLYMPUS MINI

MINI 6	6	2700-2900		4030				7,5-8 T	•	•	•
MINI 7	7	3100-3350	2000/ 2100 (*) met hand- vaten 4430 en treeplanken)	4430	2000	1	1600	8,5-9 T	•	•	•
MINI 8	8	3500-3800		4830				10-12 T	•	•	•

(*) Hoogte vanaf bovenkant chassis.

Certificering

- Conform Europese norm EN1501-1 et EN1501-5.
- Conform machinerichtlijn 2006/42/EC.
- Conform Europese richtlijn aangaande geluidsemmissie 2000/14/EC.
- Certificering conform ISO 4406.
- Certificering Quality First.
- ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OSHAS 18001 et EMAS III.



Kwaliteit boven alles:

QUALITY FIRST is een belofte van uitmuntendheid voor onze klanten: we willen "nul defecten" bereiken door de eisen van normen toe te passen die een uniforme en betrouwbare productie mogelijk maken. Het is de verzameling eigenschappen en kenmerken van een product of dienst, die er toe draagt om te voldoen aan expliciete of impliciete behoeften.



Oosterring 23, B-3600, Genk

+32 (0)89 - 623830 info@terbergmateg.be

www.terbergmateg.be



We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen in technische specificaties kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. De afbeeldingen vertegenwoordigen niet noodzakelijk de huidige versies van de apparatuur.