TERBERG
MATEC NEDERLAND
A TERBERG ROSROCA COMPANY

TGV

GROOT VOLUME BELADINGSSYSTEEM

De TGV is onze robuuste, betrouwbare partner voor het legen van heavy duty, grootvolumecontainers.
In de juiste configuratie is de **TGV** in staat zowel containers voor huishoudelijk gebruik als ook bedrijfscontainers veilig te ledigen, hierbij staat de gebruiksvriendelijkheid centraal.
Ook is het hierdoor mogelijk één voertuig voor de gehele inzamelingsroute te gebruiken.

VIJF REDENEN OM TGV TE KIEZEN:

- de **TGV** kan een breed scala aan containers van 120 liter tot 4500 liter ledigen.
- De **TGV** kan worden uitgerust met een opneemkam waardoor het legen van 2-wielcontainers mogelijk word.
- De **TGV** heeft een grote kiphoek.
- Met een gewicht van 800 kg en een hef vermogen van 2000 kg is de **TGV** relatief licht in verhouding tot zijn hef vermogen.
- Korte achterbouw wat gunstig werkt voor de aslast verdeling.

SLIMME OPLOSSINGEN

- De **TGV** heeft een overhang van 678 mm.
- Riante bodem vrijheid is ± 465mm
- Voor 4-wiel containers conform EN840.2 en EN840.3 is de **TGV** indien gewenst beschikbaar met DIN-armen, terwijl een opneemkam beschikbaar is voor het legen van 2-wiel containers conform EN840.1
- De **TGV** is gemaakt met gebruikmaking van kwalitatief hoogwaardige componenten voor een uiterst robuust product dat betrouwbaar blijft en zich bewijst in de zwaarste omstandigheden, of dat nu extreme temperaturen, luchtvochtigheid of beide betreft.
- De kwaliteit en lange levensduur van de **TGV** heeft zich door de jaren heen keer op keer opnieuw bewezen met uitstekende prestaties en bescheiden onderhoudseisen.

TGV

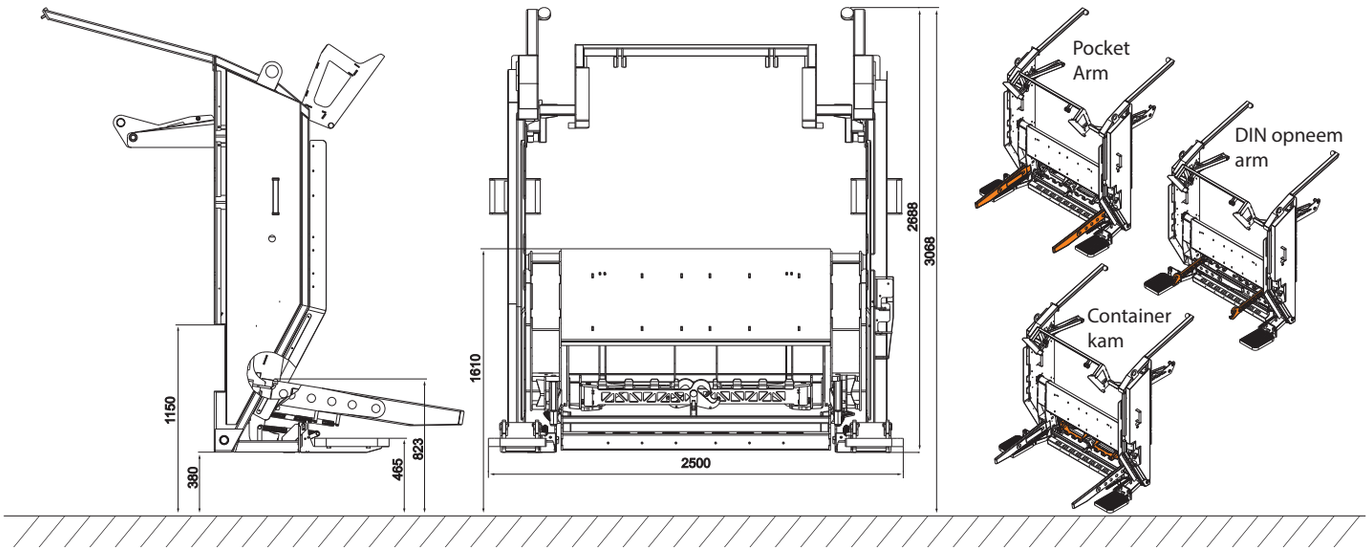

EN 840-1 80 -360 L



EN 840-2 500-1280 L

EN 840-3 770-1100 L

EN-12574-1 (2.5/4.5 cbm)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hydraulische bediening	Standaard
DIN Opneem armen	Optioneel
Kam opname, EN-840.1 Mini containers	Optioneel
EN-840.1 2-wiel containers (80-390 liter)	Optioneel
EN-840.2 4-wiel containers vlakke deksel	Optioneel
EN-840.3 4-wiel ronde deksel containers (770-1300 liter)	Optioneel
EN-12574-1 pocket arms (2,5m³ / 4.5m³)	Standaard
Afschermkappen	Optioneel
Gewicht	800 kg
Hefkracht	20000N (2000 kg)
Aandrijving	Hydraulisch / electrisch
Electrische aansluitingen	16-polige stekker / 24V 10A
Hydraulische specificaties	Minimaal 40 L/min., maximaal 60L/min., min 180 bar, max 200 bar
Cyclus tijd	16 sec
Geluidsniveau	< 65 dB(A)
Veiligheid	CE machinerichtlijn certificatie EN 1501-1 & EN 1505-5

TERBERG MATEC NEDERLAND
A TERBERG ROSROCA COMPANY

Industrieweg 3, 3401 MA, IJsselstein
+31(0)30 755 1200 verkoop@terbergmatec.nl
www.terbergmatec.nl

Terberg Matec Nederland BV behoudt zicht ten alle tijde het recht voor wijzigingen in constructie en/of uitvoering aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.